


ES 50 – Profilsystem ohne Wärmedämmung

Technische Darstellung

Bei nach außen öffnenden Türanlagen, in Pfosten-/Kämpferbauweisen, verringert sich das lichte Durchgangsmaß in der Breite um 60 mm und in der Höhe um 30 mm. Die angegebenen Glasmaße gelten nur für die dargestellte Ausführung!

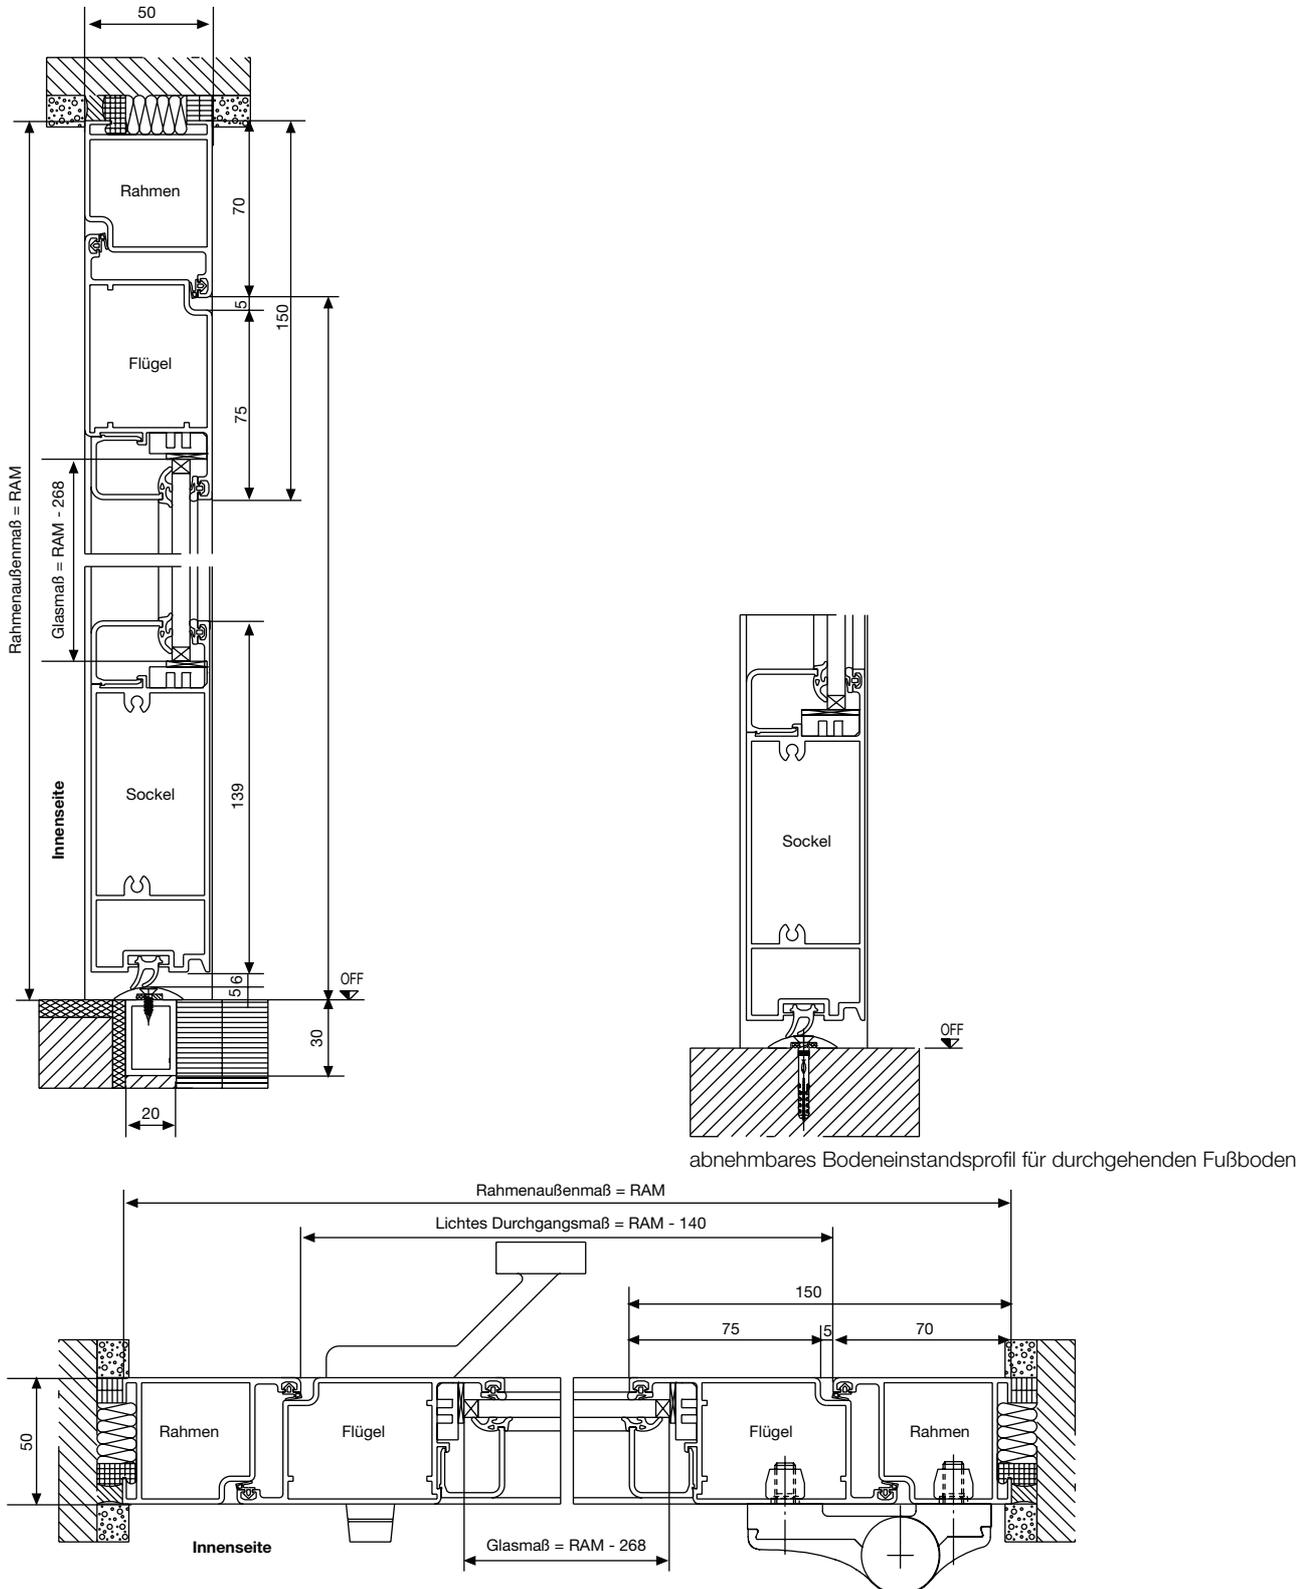

Durch den vorstehenden Türflügel bei 90° Öffnungsstellung verringert sich das lichte Durchgangsmaß auf $RAM - 184$ mm (bei 110er Rahmen 264 mm) ohne Berücksichtigung von Griffen und Drückern.


ES 50 – Profilsystem ohne Wärmedämmung

Übersicht nach Typen-Nummern

Bestellen mit Typen-Nummern

Um das Bestellen so einfach wie möglich zu gestalten, wurden für die gängigsten Türanlagen Typen-Nummern vergeben. Sie finden unten eine entsprechende Übersicht. Die Typen-Nummern sind über den einzelnen Skizzen vermerkt (z.B. T1, T2 usw.). Bei Bestellung die Typen-Nr. der gewünschten Türanlage in das dafür vorgesehene Feld des Klarstellungsbogens eintragen. Damit ist die Anlage zum größten Teil bereits definiert. Bestellskizzen entfallen. Es sind lediglich einige zusätzliche Angaben, die mit dem Klarstellungsbogen abgefragt werden, notwendig, wie z. B. Profilar, Oberfläche, Bauart, Rahmenaußenmaße, Teilungsmaße usw. Wenn eine Ausstattung abweichend vom Standard oder Zubehör aus unserem reichhaltigen Programm gewünscht wird, so müssen hierfür nur die vorgegebenen Felder angekreuzt oder ausgeführt werden.

Bestellen mit Typen-Nummern

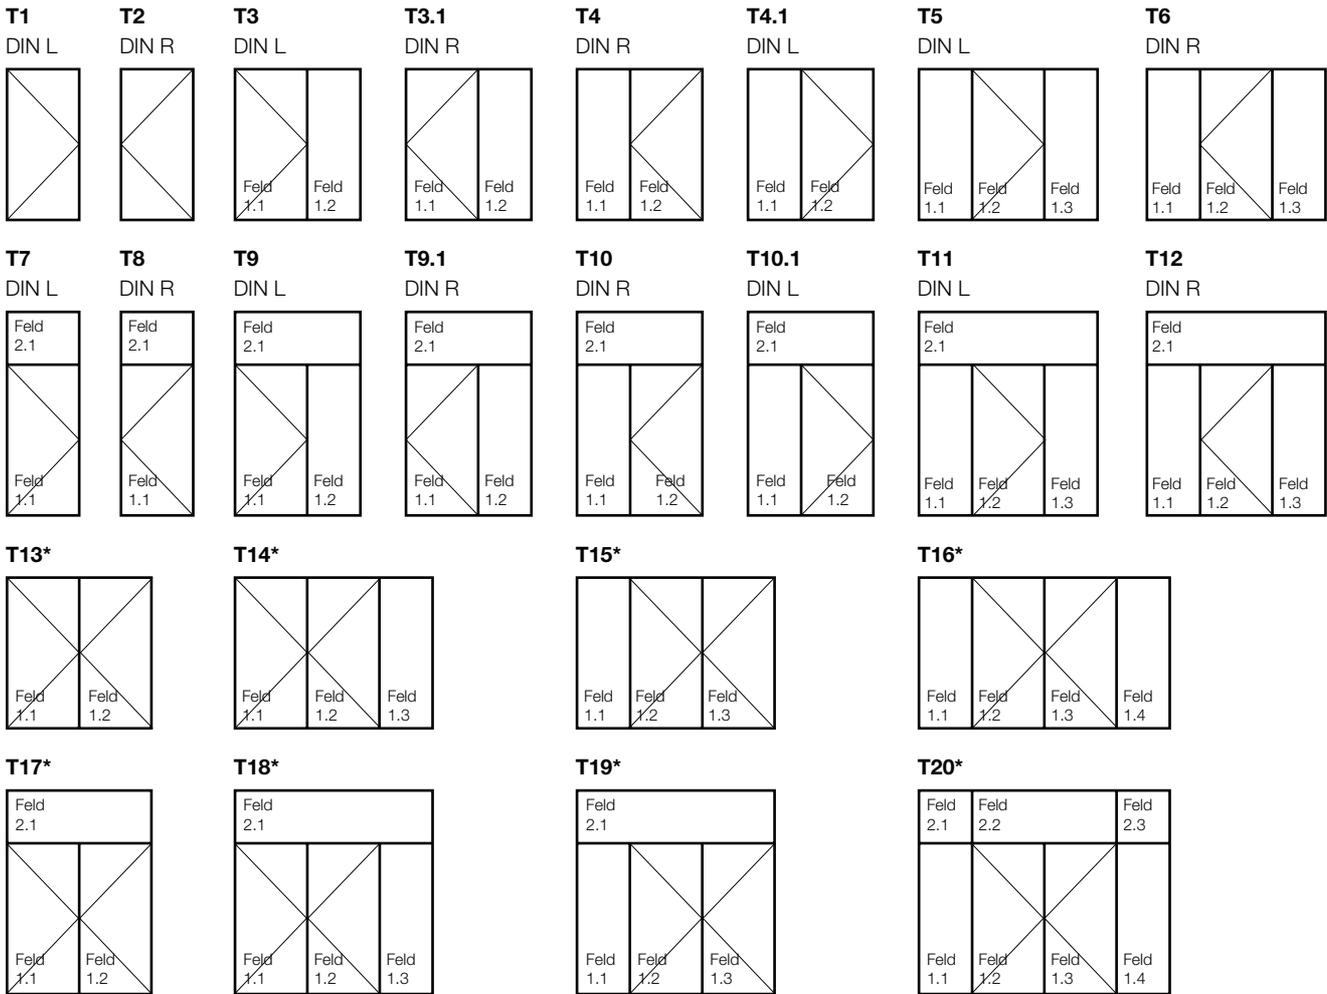

S21 = Bandseite

S22 = Schlossseite

O23



Seitenteil
– lose –



Oberlicht
feststehend
– lose –

* DIN-Richtung für Gehflügel in der Technischen Klarstellung (TK) ankreuzen.