

1.2 Datenblatt ThermoPro

ThermoPro mit Aluminium-Zarge (A1)

Einsatzmöglichkeiten

- Eingangstür
- Nebeneingangstür

Alle Maße in mm.
Zusatzausstattungen siehe Händler-Preisliste.
Technische Änderungen vorbehalten.


Produktvorteile

- thermische Trennung; generell Türblatt, Zarge und Bodenschwelle
- vollflächig ausgeschäumtes Türblatt
- generell Mehrfachverriegelung
- 3 zusätzliche Sicherungsbolzen auf der Bandseite
- 4-seitig gefälztes Türblatt für optimale Abdichtung
- doppelte Dichtungsebene
- 3-dimensional verstellbare Bänder
- CE-Kennzeichnung
- hervorragende Wärmedämmeigenschaften

Türelement

| Normgrößen | | |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| Rahmenaußenmaß Bestellmaß | Lichtes Mauermaß | Lichter Durchgang |
| 1000 × 2100 | 1020 × 2110 | 872 × 2016 |
| 1100 × 2100 | 1120 × 2110 | 972 × 2016 |

| Sondergrößen | | |
|------------------------------|----------------|-------------|
| TPS | Rahmenaußenmaß | |
| | Breite | Höhe |
| 010, 015, 040 | 875 - 1250 | 1875 - 2250 |
| 020, 025, 030, 700, 750, 900 | 875 - 1250 | 1990 - 2250 |
| 100, 200, 400 | 875 - 1100 | 1990 - 2186 |

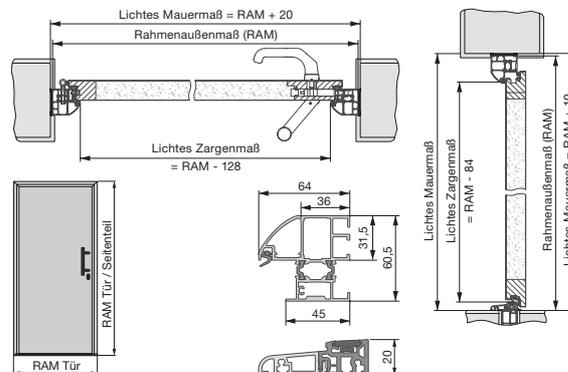


Türelement mit Seitenteil / Oberlicht

| Normgrößen | |
|---|---------------------------|
| Seitenteil für TPS | Rahmenaußenmaß Bestellmaß |
| 010, 015, 020, 025, 030, 040, 700, 750, 900 | 400 × 2100 |
| 100, 200, 400 | 450 × 2100 |

| Sondergrößen | | |
|-------------------------|----------------------------------|-------------|
| Seitenteil für TPS | Rahmenaußenmaß | |
| | Breite | Höhe |
| 010, 015, 040 | 300 - 1000* | 1875 - 2250 |
| 020, 025, 030, 700, 900 | 300 - 1000* | 1990 - 2250 |
| 100, 200, 400 | Paneel: 450 Glas: 300 - 1000* | 1990 - 2186 |

| Sondergrößen | | |
|-------------------|----------------|-----------|
| Oberlicht für TPS | Rahmenaußenmaß | |
| | Breite | Höhe |
| alle Motive | 875 - 2250 | 300 - 500 |

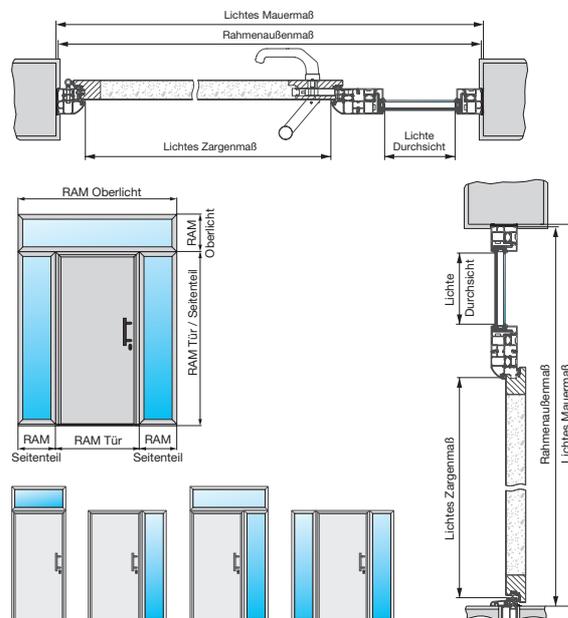

* nur ohne Oberlicht; Türelement mit Seitenteil hat keine Statikfunktion. Statik muss vom Baukörper geleistet sein!