

1
2
3
4
5

## 2.2 Datenblatt ThermoPro Plus

### ThermoPro Plus mit Aluminium-Zarge (A3)

#### Einsatzmöglichkeiten

- Haustür
- Nebeneingangstür

#### Produktvorteile


- thermisch getrenntes Element
- vollflächig ausgeschäumtes Türblatt
- generell Mehrfachverriegelung
- Sicherungsleiste auf der Bandseite
- 4-seitig gefälztes Türblatt für optimale Abdichtung
- 3-fache Dichtungsebene
- 3-dimensional verstellbare Bänder
- CE-Kennzeichnung
- hervorragende Wärmedämmeigenschaften

Alle Maße in mm.  
Zusatzausstattungen siehe Händler-Preisliste.  
Technische Änderungen vorbehalten.

#### Türelement

Normgrößen		
Rahmenaußenmaß Bestellmaß	Lichtes Mauermaß	Lichter Durchgang
1000 × 2100	1020 × 2110	850 × 2025
1100 × 2100	1120 × 2110	950 × 2025

Sondergrößen		
TPS	Rahmenaußenmaß Breite	Rahmenaußenmaß Höhe
010, 015, 700, 750, 850, 900	875 - 1250	1875 - 2250

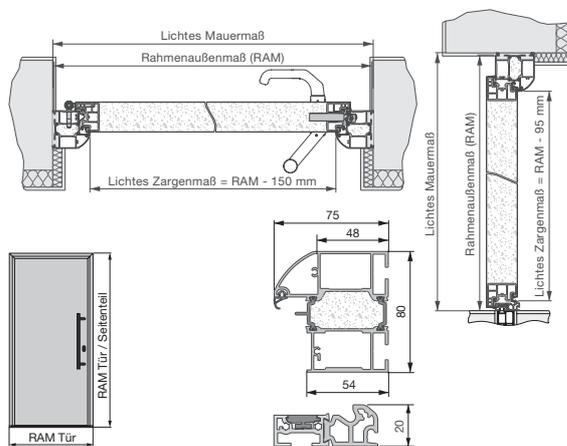

#### Türelement mit Seitenteil / Oberlicht

Normgrößen	
Seitenteil für TPS Plus	Rahmenaußenmaß Bestellmaß
010, 015, 700, 750, 850, 900	400 × 2100

Sondergrößen		
Seitenteil für TPS Plus	Rahmenaußenmaß Breite	Rahmenaußenmaß Höhe
010, 015, 700, 750, 850, 900	300 - 1000*	1875 - 2250

Sondergrößen		
Oberlicht für TPS Plus	Rahmenaußenmaß Breite	Rahmenaußenmaß Höhe
alle Motive	875 - 2250	300 - 500

\*  $\geq 500$  nur ohne Oberlicht; Türelement mit Seitenteil hat keine Statikfunktion. Statik muss vom Baukörper geleistet sein!

