


Datenblatt ES 50

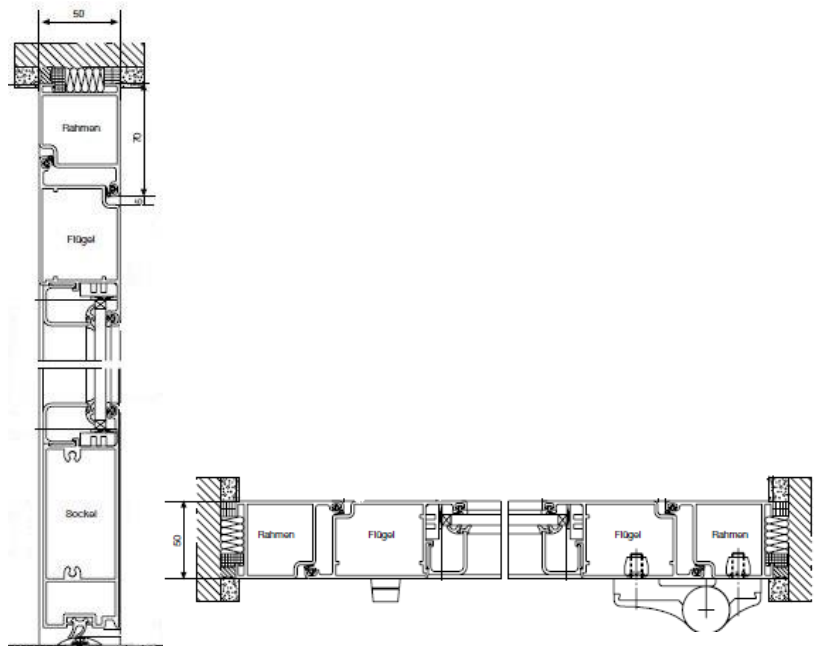

PRODUKTBESCHREIBUNG

Maximal Grösse: 1250 x 2500 mm (RAM) 70er Rahmen **Schloss:** Einfachschloss
BKS 1826

Öffnungsrichtung: nach innen & nach aussen öffnend

Farbe: RAL nach Wahl

Rahmen: Bautiefe 50 mm, Alu

Türblatt: 50 mm, Alu unisoliert


Schwelle: Lippendichtung

Einsatzort: Innentüren, Bürotrennwände

Gläser: VSG 6mm oder ISO-Gläser

Bänder: Standard Hahn 4

OPTIONEN & LEISTUNGSEIGENSCHAFTEN

Symbol	Kategorie	Norm	Wert / Klasse
	Differenzklimaverhalten	EN 12219	npd
	Schlagregendichtheit	EN 12208	npd
	Luftdurchlässigkeit	EN 12207	npd
	Bedienungskräfte	EN 12217	-
	Widerstandsfähigkeit	EN 12210	npd
	Brandschutzklasse	EN 1634-1	Nein
	Wärmedurchgang (U_d [W/m^2K])	ENv 13351-1	npd
	Einbruchsicherung	EN 1627	npd
	Schalldämmung	EN 20140	npd
	Dauerfunktion	EN 14351	5