


Datenblatt HE 321 Alu-Feuerschutztüre

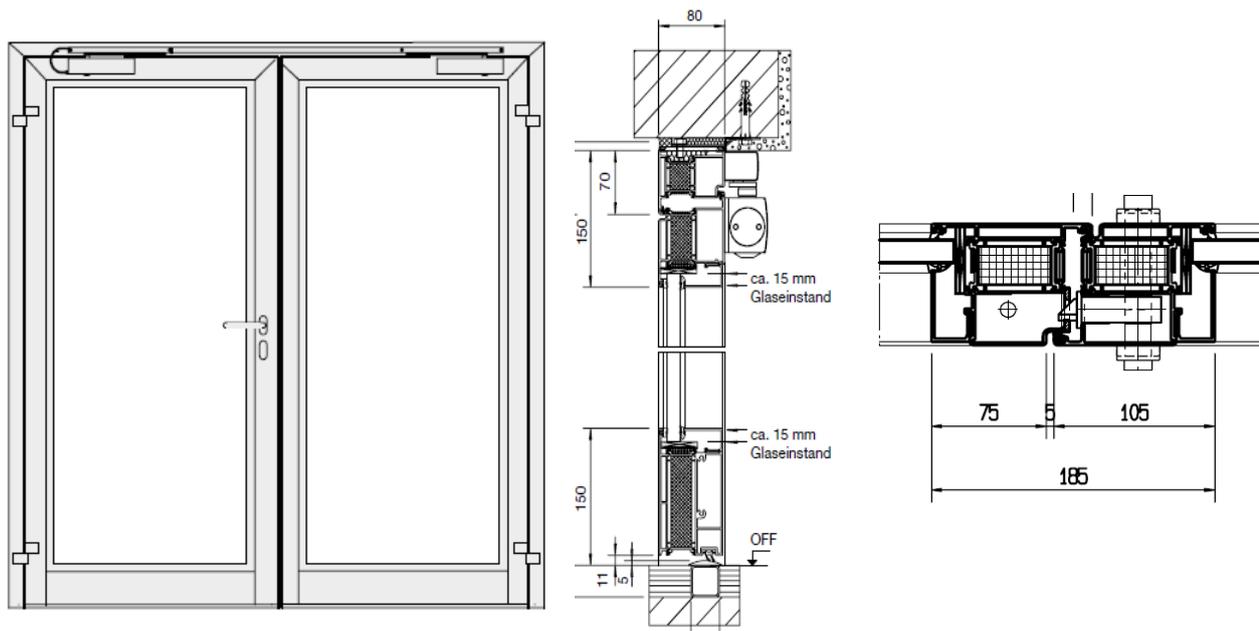

PRODUKTBESCHREIBUNG

Maximal Grösse:	3000 x 3700 mm (RAM) 1 Flg. mit STL / OBL siehe Zeichnungen	Schloss:	BKS Serie 13 BKS Serie 18 BKS Serie 19 Dorma SVP xxxx GU Secury Mehrfachverriegelung eff Motorschlösser
Öffnungsrichtung:	nach innen & nach aussen öffnend		
Farbe:	RAL 9016 Standard, RAL nach Wahl		
Rahmen:	Bautiefe 80 mm, Alu, Polyamid, Alu		
Türblatt:	80 mm, Aluminium		
Schwelle:	Lippendichtung	Einsatzort:	Abschluss Treppenhaus zu Büro Korridor, Keller, AEH
Gläser:	F30 Verglasung oder Alupaneel		
Bänder:	Standard Hahn 4, optional Rollenband		

OPTIONEN & LEISTUNGSEIGENSCHAFTEN

Symbol	Kategorie	Norm	Wert / Klasse
	Differenzklimaverhalten	EN 12219	-
	Schlagregendichtheit	EN 12208	-
	Luftdurchlässigkeit	EN 12207	1
	Bedienungskräfte	EN 12217	-
	Widerstandsfähigkeit	EN 12210	-
	Brandschutzklasse	EN 1634-1	EI 30
	Wärmedurchgang (U_d [W/m ² K])	ENv 13351-1	-
	Einbruchsicherung	EN 1627	RC 2 erhältlich
	Schalldämmung	EN 20140	31 dB
	Dauerfunktion	EN 14351	6