

# T30 Feuerschutzabschluss

## H3

### 1-flügelig



#### Dünnfalz

Türblattdicke 55/65 mm



#### Dickfalz

Türblattdicke 55 mm

#### Hauptfunktion

Feuerhemmend

**T30**

#### Zusatzfunktionen

(bei entsprechender Ausstattung, siehe Seite 10 – 11)

**RS**

#### Rauchdicht

**dB**

#### Schalldämmend

Schalldämmmaße von 38 – 46 dB

**WK 2  
RC 2**


Einbruchhemmend  
bis 1250 × 2500 mm

**WK 3  
RC 3**

bis 1250 × 2500 mm,  
Dickfalz,  
Türblattdicke 65 mm

**WK 4  
RC 4**

bis 1250 × 2500 mm,  
Blechdicke 1,5 mm,  
Dickfalz,  
Türblattdicke 65 mm

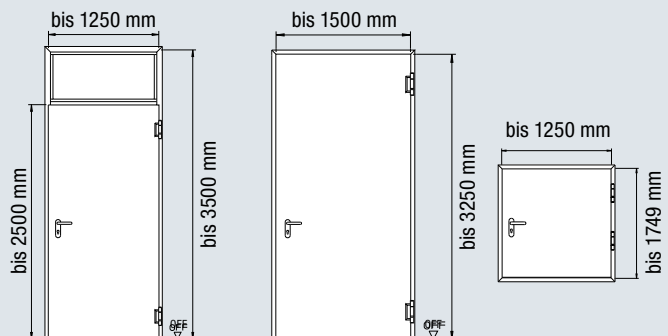

#### Feuerschutzabschluss

##### Türblatt

##### Blechdicke

##### Falzausbildung

##### Einbau in

Mauerwerk

Beton

Porenbetonsteine

Porenbetonplatten

Ständerwände

Größen- und funktionsabhängige Anforderungen an Wände siehe Seite 50

#### Zusatzfunktionen/Leistungseigenschaften

##### Wärmedämmung $U_D$

##### Schallschutzklasse

mit Abschlussprofil mit Dichtung

mit Bodendichtung absenkbar

mit Anschlagschiene mit Dichtung

mit 4-seitig umlaufender Zarge

#### H3-1

55 mm

1,0/1,5 mm

Dünnfalz/Dickfalz

≥ 115 mm

≥ 100 mm

≥ 150 mm

≥ 150 mm

≥ 95 mm

1,9 W/m<sup>2</sup>·K

II

41 dB

38 dB

-

-

III

44 dB

42 dB

46 dB

46 dB

#### H3 G-1

65 mm

1,5 mm

Dünnfalz

≥ 175 mm

≥ 140 mm

≥ 175 mm

≥ 175 mm

≥ 95 mm

2,0 W/m<sup>2</sup>·K

-

-

-

-

-

#### H3 Klappe

55 mm

1,0 mm

Dünnfalz

≥ 115 mm

≥ 100 mm

≥ 150 mm

≥ 150 mm

≥ 95 mm

1,9 W/m<sup>2</sup>·K

-

-

-

-

-

#### Zusatzausstattungen

Verglasungen Seite 40

Feststehende Oberteile Seite 42

Sonderausstattungen Seite 44

Maßbezüge Seite 46

Größenbereich	H3-1		H3 G-1	
	Breite	Höhe	Breite	Höhe
Baurichtmaß (Bestellmaß)	625 – 1250	1750 – 2500	875 – 1500	2000 – 3250
mit feststehendem Oberteil		– 3500		

Größenbereich	H3 Klappe	
	Breite	Höhe
Baurichtmaß (Bestellmaß)	500 – 999	500 – 1749
	1000 – 1124	625 – 1749
	1125 – 1250	750 – 1749

Alle Maße in mm