

# T30 Feuerschutzabschluss

## H3

### 2-flügelig



**Dünnfalz**  
Türblattdicke 55 mm



**Dickfalz**  
Türblattdicke 55 mm

#### Hauptfunktion

Feuerhemmend

**T30**

#### Zusatzfunktionen

(bei entsprechender Ausstattung, siehe Seite 10 – 11)

**RS**

#### Rauchdicht

**dB**

#### Schalldämmend


Schalldämmmaße von 38 – 42 dB

**WK 2  
RC 2**

**Einbruchhemmend**  
bis 2500 × 2500 mm

**WK 3  
RC 3**

bis 2500 × 2500 mm,  
Blechdicke 1,5 mm

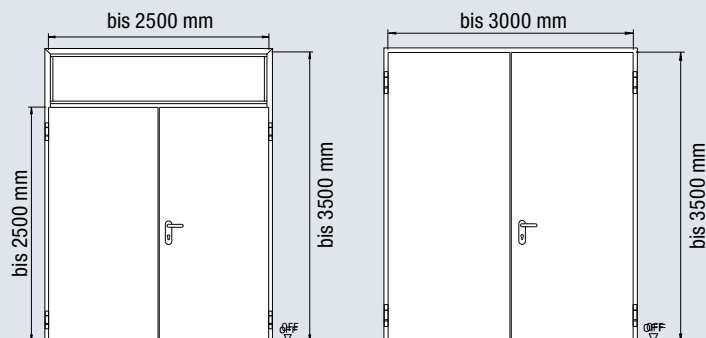

| Feuerschutzabschluss   | H3-2                      | H3 G-2                    |
|--|---------------------------|---------------------------|
| <b>Türblatt</b>  | 55 mm                     | 55 mm                     |
| <b>Blechdicke</b>  | 1,0 / 1,5 mm              | 1,5 mm                    |
| <b>Falzausbildung</b>  | Dünnfalz/Dickfalz         | Dünnfalz                  |
| <b>Einbau in</b>   |                           |                           |
| Mauerwerk  | ≥ 115 mm                  | ≥ 175 mm                  |
| Beton  | ≥ 100 mm                  | ≥ 140 mm                  |
| Porenbetonsteine   | ≥ 175 mm                  | ≥ 175 mm                  |
| Porenbetonplatten  | ≥ 175 mm                  | ≥ 175 mm                  |
| Ständerwände   | ≥ 95 mm                   | -                         |
| Größen- und funktionsabhängige Anforderungen an Wände siehe Seite 50 |                           |                           |
| <b>Zusatzfunktionen / Leistungseigenschaften</b>                     |                           |                           |
| <b>Wärmedämmung <math>U_D</math></b>                                 | 2,0 W/(m <sup>2</sup> ·K) | 2,0 W/(m <sup>2</sup> ·K) |
| <b>Schallschutzklasse</b>  | <b>II</b>                 | <b>III</b>                |
| mit Abschlussprofil mit Dichtung                                     | 40 dB                     | -                         |
| mit Bodendichtung absenkbar  | 38 dB                     | -                         |
| mit Anschlagsschiene mit Dichtung                                    | -                         | 42 dB                     |

#### Zusatzausstattungen

Verglasungen Seite 40

Feststehende Oberteile Seite 42

Sonderausstattungen Seite 44

Maßbezüge Seite 46

| Größenbereich                     | H3-2        |             | H3 G-2      |             |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                   | Breite      | Höhe        | Breite      | Höhe        |
| <b>Baurichtmaß (Bestellmaß)</b>   | 1375 – 2500 | 1750 – 2500 | 1500 – 3000 | 2000 – 3500 |
| <b>mit feststehendem Oberteil</b> |             | – 3500      |             |             |
| Gehflügelbreite                   | 750 – 1250  |             | 1000 – 1500 |             |
| Standflügelbreite                 | 500 – 1250  |             | 500 – 1500  |             |

Alle Maße in mm