


# Eingangstür ThermoPro

## Die günstige Ausführung für Nebeneingänge

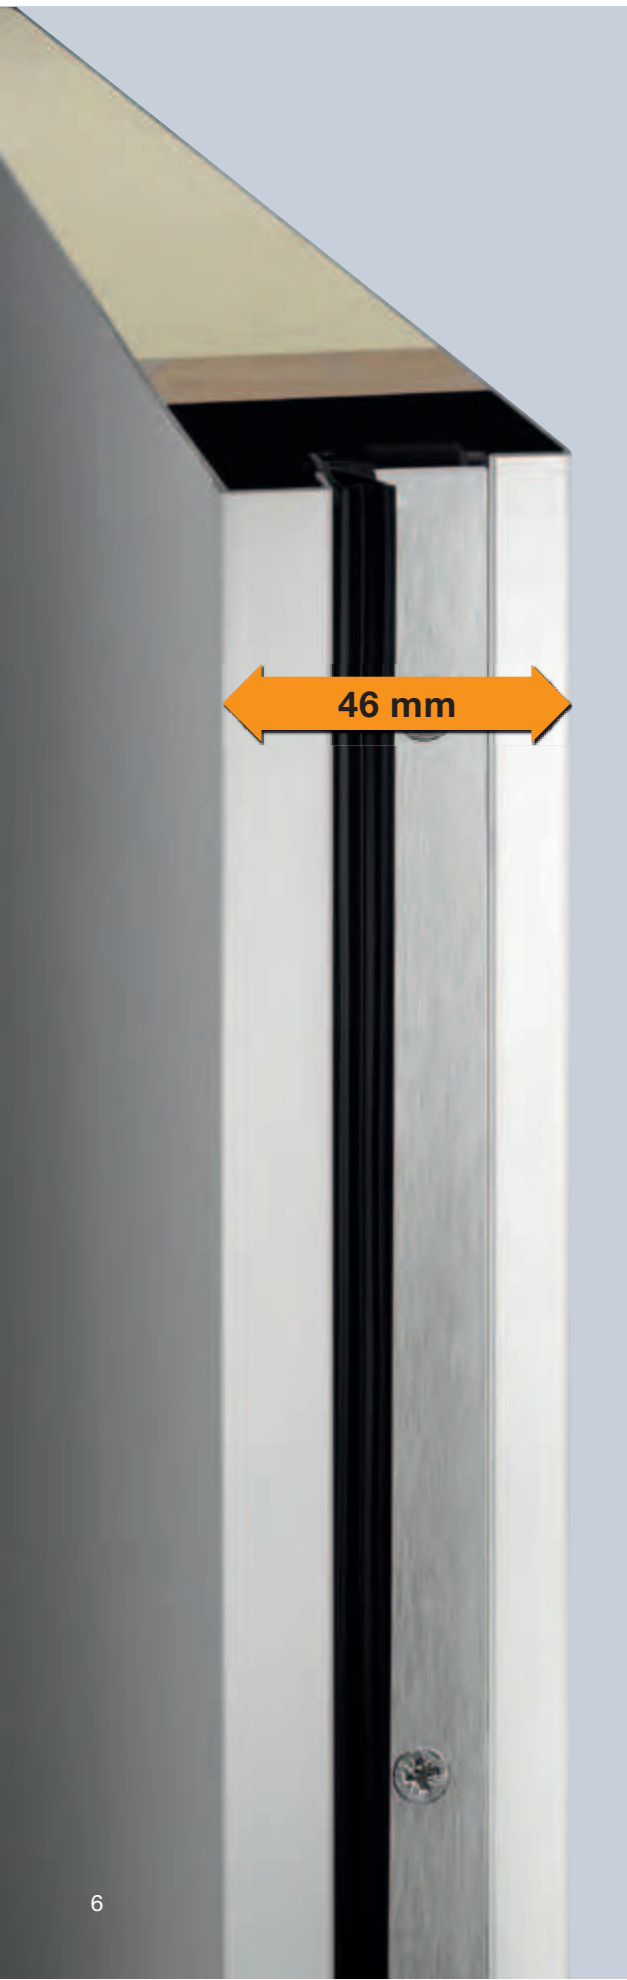

### Türblatt

Alle ThermoPro Türen sind mit einem innen und außen vollflächigen, 46 mm dicken Stahl-Türblatt mit innenliegendem Flügelprofil und Dickfalz-Ausführung ausgestattet. Die vollflächige Innenansicht entspricht einer Wohnraum-Innentür und integriert sich optimal in Ihre Innenräume.

### Flügelprofil

Das Flügelprofil aus Verbundwerkstoff ist thermisch getrennt und sehr stabil. Dadurch wird ein Verziehen des Türblatts dauerhaft vermieden.

### Wärmedämmung

Mit dem PU-ausgeschäumten Türblatt und dank thermischer Trennung bieten Ihnen die ThermoPro Türen eine gute Wärmedämmung für Ihr Zuhause mit einem  $U_D$ -Wert von bis zu  $1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ .


### Einbruchhemmung

Die ThermoPro Türmotive TPS 700 / 750 / 900 / 010 / 015 und 100 erhalten Sie, ohne Seitenteile und Oberlichter, optional mit der RC 2 Sicherheitsausstattung. Die Türen sind für den Einbau nach innen öffnend geprüft.




### Zarge

Die thermisch getrennte **60 mm** Aluminium-Zarge erhalten Sie in Roundstyle-Optik (Abb. oben) oder rechteckiger Ausführung (Abb. unten).



Roundstyle (Profil A1)



Rechteckige Ausführung (Profil A2)

### Dichtung

Damit sparen Sie wertvolle Energie: Eine 20 mm hohe, thermisch getrennte Aluminium-Kunststoff-Schwelle **mit doppelter Dichtungsebene** verringert den Wärmeverlust. Schutz vor Wind und Wetter bieten die zusätzlichen Bürstenabdichtungen im Fußbereich.

