


# Datenblatt HE 322 Alu-Feuerschutztüre

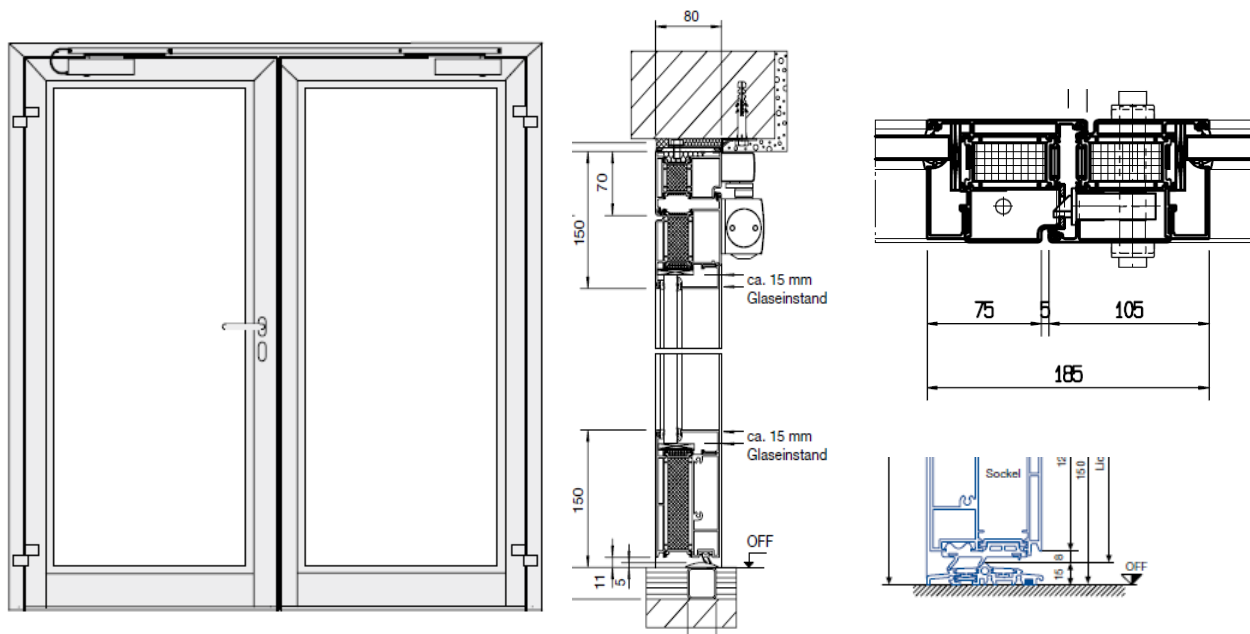

## PRODUKTBESCHREIBUNG

<b>Maximal Grösse:</b>	1355 – 2600 x 2500 mm (RAM) 2 Flg.	<b>Schloss:</b>	BKS Serie 13
	STL / OBL bis 4500 x 3500 mm		BKS Serie 18
<b>Öffnungsrichtung:</b>	nach innen & nach aussen öffnend		BKS Serie 19
<b>Farbe:</b>	RAL 9016 Standard, RAL nach Wahl		
<b>Rahmen:</b>	Bautiefe 80 mm, Alu, Polyamid, Alu		GU Secury Mehrfachverriegelung
<b>Türblatt:</b>	80 mm, Aluminium		
<b>Schwelle:</b>	Aluschwelle	<b>Einsatzort:</b>	Aussentüre
<b>Gläser:</b>	F30 Verglasung ISO / Paneel		Eingangstüre, Gebäudehülle
<b>Bänder:</b>	Standard Hahn 4, optional Rollenband		
<b>Zugel. Wände:</b>	Mauerwerk 115mm, Beton 100mm		

## OPTIONEN & LEISTUNGSEIGENSCHAFTEN

<i>Symbol</i>	<i>Kategorie</i>	<i>Norm</i>	<i>Wert / Klasse</i>
	Differenzklimaverhalten	EN 12219	d / e
	Schlagregendichtheit	EN 12208	3 A
	Luftdurchlässigkeit	EN 12207	2
	Bedienungskräfte	EN 12217	2
	Widerstandsfähigkeit	EN 12210	C3/B3
	Brandschutzklasse	EN 1634-1	EI 30
	Wärmedurchgang ( $U_d$ [W/m <sup>2</sup> K])	ENv 13351-1	ab 1.8 W/m <sup>2</sup> Kelvin
	Einbruchsicherung	EN 1627	RC 2/3 erhältlich
	Schalldämmung	EN 20140	31 dB
	Dauerfunktion	EN 14351	6