



Typ BVA-RA
vor der Montage

Anwendungsempfehlung: Ideale Abdeckung für Versorgungs- und Entsorgungskanäle im Industrie- und Werkstättenbereich, z. B. für die Energie-, Wasser- und Druckluftversorgung.

Einbau: Der Einbau muss fachgerecht nach unserer Einbauanleitung erfolgen. Bei wasserdichten Typen ist auf der Baustelle besonders auf einen dichten Anschluss an der Zargenaußenseite zu achten.



Ausschreibungstext: Seite 38/39

Typ	Lichtes Schachtmaß (ca. cm)	Äußere Abmessungen (ca. cm)	Gewicht unbefüllt ca.	L/B*
	c x d	A x B		
BVA-RA multi 2-teilig	60 x 132	72 x 144	23 kg	L
BVA-RA multi 3-teilig	60 x 203	72 x 215	32 kg	L
BVA-RA multi 2-teilig	80 x 172	92 x 184	33 kg	L
BVA-RA multi 3-teilig	80 x 263	92 x 275	47 kg	L

Wannentiefe ca. 6,6 cm

Einbauhöhe ca. 7,6 cm


Zwischenstege ragen ca. 12,5 cm in den Schacht.

Diese 4 Normgrößen (Zusatzbezeichnung: multi) sind lagernd. Ansonsten wird die Type BVA-RA entsprechend Ihren Angaben auf Maß gefertigt.

*L = Artikel wird auf Lager geführt

*B = Artikel wird auf Bestellung gefertigt

Typ BVA-RA Reihenabdeckung
im Weinbaumuseum Krems (Versorgungsschacht)

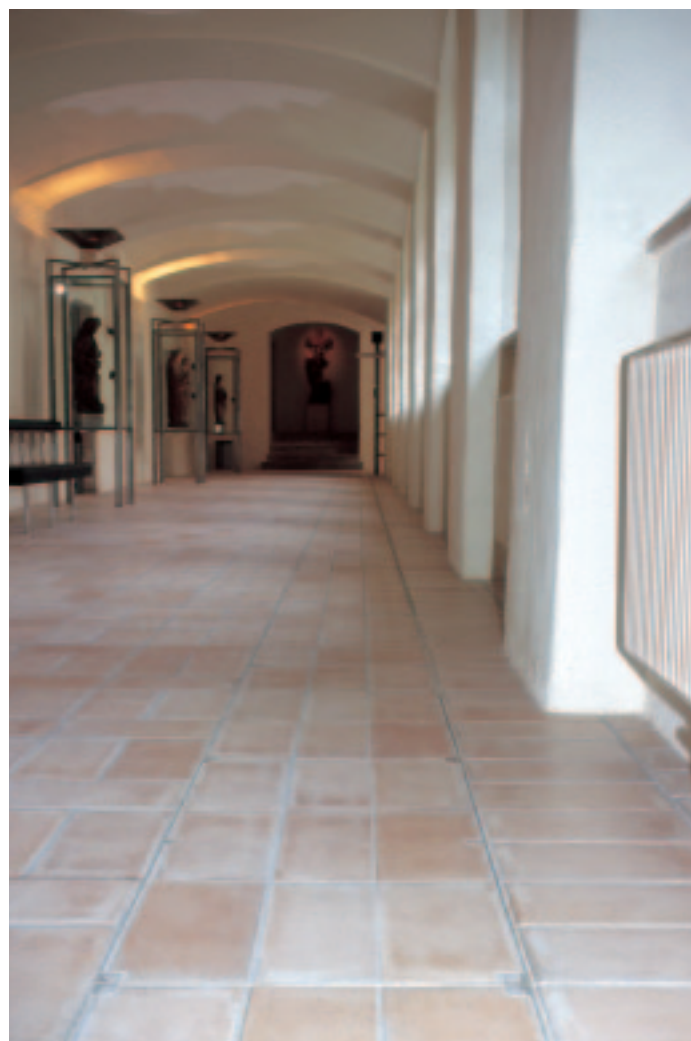

Belastung: 125 kN Prüfkraft EN 124 (siehe auch Seite 3 und 37).

Material: Zarge und Wanne aus Aluminium-Strangpressprofilen.

Eigenschaften: BVA-RA Alu in weitgehend dichter Ausführung (Bauweise ähnlich wie BVA): Neuartiges Baukastensystem mit enormen Vorteilen. Die Zargen werden mit speziellen Verbindungselementen in Längsrichtung verbunden. Bei größeren Abdeckungen (ab einer Länge von ca. 3 m) wird die HAGO-Reihenschachtabdeckung zerlegt geliefert und bauseits montiert.

Zwischenstege mit Patent: Das System der Zwischenstege (Querstege) ist mit Patent Nr. 396796 registriert. Die Zwischenstege lassen sich ohne Werkzeug einfach wegheben, sodass der Schacht in voller Länge offen ist. Zwischenstege werden einfach eingelegt und fixiert. Sie können ohne Aufwand bequem wieder weggenommen werden, wenn der Schacht in seiner ganzen Länge frei zugänglich sein muss, z. B. bei nachträglicher Verlegung von Rohrleitungen bzw. bei Reparaturarbeiten im Schacht.

Öffnen mit dem Lift off System: Jeder HAGODECK **Typ BVA-RA Alu** liegt eine genügende Anzahl Aushebeschlüssel sowie eine genaue Einbauanleitung bei. Die HAGO-Vorteils-idee: Festsitzende Wannen werden mit dem goldenen Aushebeschlüssel durch einfaches Eindrehen hochgeliftet.

Geruchs- und wasserdicht: HAGODECK **Typ BVA-RA Alu** ist weitgehend geruchs- und wasserdicht. Da Reihenabdeckungen oftmals komplizierte Grundrisse haben bzw. erschwerte Einbaubedingungen vorliegen, kann ein Tropfwassereintritt bei Dauerbelastung durch Regen, Schmelzwasser und bei Nassbetrieben vorkommen.

Bitte fragen Sie in jedem Fall unsere Fachberater, wenn Sie eine absolut dichte Reihenabdeckung haben müssen. In solchen Fällen werden wir durch Zusatzaßnahmen und spezielle Einbauvorschriften zumeist eine Lösung finden.