




Typ BV-GDZ
Öffnen von der Unterseite
über Zentralverriegelung



Typ BV-GDZ
Detail Zentralverriegelung
Unterseite

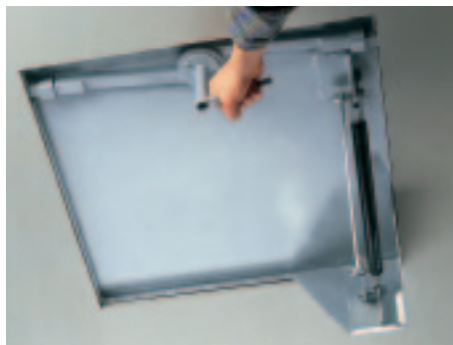

Belastung: 125 kN Prüfkraft EN 124
(siehe auch Seite 3 und 37).

Material: Zarge und Wanne aus 2 mm Kaltabkantstahl, feuerverzinkt. Scharnierbolzen aus Edelstahl. Hochwertige Gasdruckfeder (n). Eigenschaften: Komfortschachtdeckung. Geruchsdicht. Mit umlaufender EPDM-Dichtung (Wasserdichtheit nicht garantiert). Im eingebauten Zustand praktisch unsichtbar. Gut chemikalienbeständige Spezialdichtung. Öffnungswerkzeuge inklusive. Das Öffnen wird durch die Gasdruckfeder(n) so unterstützt, dass der BV-GDZ von einer Person geöffnet und geschlossen werden kann.

Zentralverschluss: HAGODECK **Typ BV-GDZ Stahl** ist mit einem Zentralverschluss ausgestattet. Die Abdeckung kann von oben mit einem Spezial-Inbusschlüssel und von unten durch einfaches Entriegeln mit dem integrierten Handgriff geöffnet werden. Mit Fallschutzvorrichtung.

Anwendungsempfehlung: Für Schächte die, soweit ohne nennenswerte Kraftanstrengung von unten und oben geöffnet werden müssen, z. B. in unterirdischen Gängen, bei U-Bahn-Schächten, in Versorgungsschächten von Energieunternehmen, Telekom-Schächten, Militärschächten usw.. Nicht als Notausstiegs-klappe (Fluchtweg) zugelassen!

Einbau: Bitte die mitgelieferte Einbauanleitung **unbedingt vor dem Einbau** genau lesen und unsere Angaben beachten. Auf einen dichten Anschluss an der Zargenaußenseite achten.
Wichtiger Hinweis: Aus Transportgründen sind die Gasdruckfeder(n) nicht montiert. Diese sind nach dem Versetzen der verschraubten Abdeckung und dem Befüllen der Wanne (Beton muss ausgehärtet sein) im geöffneten Zustand nach unserer Montageanleitung zu montieren.



Ausschreibungstext: Seite 38/39

Typ	Lichtes Schachtmaß (ca. cm)	Äußere Abmessungen ohne Anker (ca. cm)		Gewicht ca.	L/B*
		c x d	A x B		
BV-GDZ 66	60 x 60	73,5 x	75,15	30 kg	L
BV-GDZ 86	80 x 60	93,5 x	75,15	38 kg	L
BV-GDZ 88	80 x 80	93,5 x	95,15	44 kg	L
BV-GDZ 110	100 x 100	113,5 x	115,15	58 kg	L

Wannentiefe ca. 5,0 cm, Einbauhöhe ca. 8 cm

Sondergrößen möglich

*L = Artikel wird auf Lager geführt

*B = Artikel wird auf Bestellung gefertigt

Anzahl der Gasdruckfedern

Größe:	60 x 60	1 Stück
Größe:	80 x 60	2 Stück
Größe:	80 x 80	2 Stück
Größe:	100 x 100	2 Stück

- | | |
|----------------|-----------------------|
| 1 Zarge | 6 Abdeckkappe |
| 2 Wanne | 7 Scharnier |
| 3 Dichtung | 8 Gasdruckfeder |
| 4 Bewehrung | 9 Zentralverriegelung |
| 5 Ausbebehülse | |

Typ BV-GDZ Stahl, Maßstab 1 : 5

