
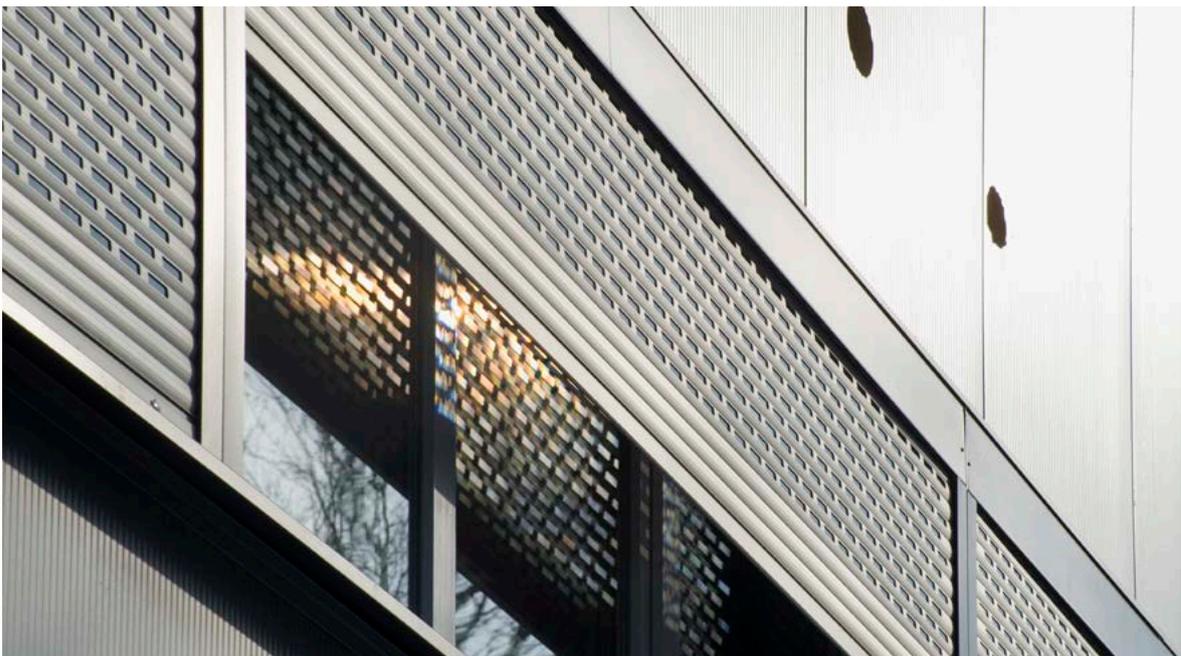


## RUFALUX 55 Rollladenpanzer

Ideal für Büroräumlichkeiten, Produktionshallen, Labors oder Schulen: Der Rollladenpanzer RUFALUX 55 besteht aus einwandigen Strangpressprofilen mit Sichtfensterausstattung und Prismeneinlage, die nur Licht und keine Hitze durchlässt. 95% Hitzereflektion bei bis zu 92% Lichttransmission. Um eine optimale Automatisierung mit Lichtsensorik zu garantieren wird der Behang im obersten und untersten Bereich mit ungestanzten Profilen ausgerüstet. Anwendung ausschliesslich aussen abrollend möglich. RUFALUX 55 eignet sich wegen seinen grossen, stabilen Profilen besonders für grossflächige Anwendungen.

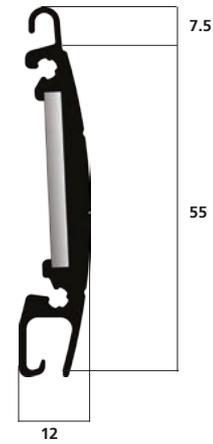

## Eigenschaften RUFALUX

Deckbreite:	55 mm
Nenndicke:	12 mm
Gewicht pro m <sup>2</sup> :	9.8 kg
Ausführung:	3 Rillen

max. Einbaubreite:	} 4500 mm und 12 m <sup>2</sup> 5000 mm und 15 m <sup>2</sup> hängend montiert (auf Welle 125mm)
max. Fläche:	
Behandlung:	Eloxiert

## Wickeltabelle

Anzahl Stäbe	Höhe		grösster Wickel bei Welle 60 mm 8-Kant Adapter 70 mm	grösster Wickel bei Welle 70 mm 8-Kant Adapter 80 mm	grösster Wickel bei Welle 102 mm 8-Kant
		hängend montiert			
30	1650	1800	184	185	190
35	1925	2100	190	195	205
40	2200	2400	206	205	210
45	2475	2700	217	220	222
50	2750	3000	225	228	231
55	3025	3300	237	237	235
60	3300	3600	244	247	245
65	3575	3900	254	258	251
70	3850	4200	265	265	261
75	4125	4500	272	273	271

Alle Angaben in mm. Die Angaben beziehen sich auf den jeweiligen max. Wickeldurchmesser. In Abhängigkeit der Bausituation sind 10-20 mm Reserve einzurechnen.

## Windlastwerte mit Rollladen RUFALUX 55 gemäss Norm EN 13659

maximale Breite des Behanges in Abhängigkeit des Führungsschienentyps, keine Windwiderstandsklasse bei Verwendung von Ausstellern

Windlastklasse	1		2		3		4		5		6	
Führungsabmessung	27 x 40 mm	25 x 55 mm	27 x 40 mm	25 x 55 mm	27 x 40 mm	25 x 55 mm	27 x 40 mm	25 x 55 mm	27 x 40 mm	25 x 55 mm	27 x 40 mm	25 x 55 mm
Ausführung												
Windführung bei Behang-Höhe 3000 mm	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	4000	4000

alle Masse in mm



## Ausführungen und Optionen

### Rollladenpanzer

RUFALUX als Lichtband bei MAXI 55  
RUFALUX als Lichtband bei MAXISAFE 55  
Mehr- / Minderpreis pro zusätzlichen/weniger Stab mit RUFALUX

### Endschiene

Durchgehendes Anschlagwinkelprofil eloxiert 40 x 35 mm  
Thermolackierung Endschiene  
Verschlussysteme

### Führungsschiene

Thermolackierung Führungsschiene