



Mittelgroßes Schnellauftor für den Einsatz im Außenbereich

Hauptmerkmale des ASSA ABLOY HS8010PL:

- Groß, max. 9.000 x 5.500 mm
- Für starke Beanspruchung
- Verwendung im Außenbereich
- Verzinkte Stahlkonstruktion
- Einzigartiger direkter Torantrieb
- Öffnungsgeschwindigkeit von bis zu 0,8 m/s

Mit dem Power Drive Torantrieb wird der Torbehang aktiv nach oben und unten bewegt. Der durch einen Frequenzumrichter gesteuerte Motor sorgt für sanftes Anfahren und Anhalten und gewährleistet eine herausragende Zuverlässigkeit und einen reibungslosen Betrieb.

Die robuste Stahl-Steuerung mit Schutzklasse IP54 lässt sich leicht bedienen und programmieren. Der mechanische Hauptschalter und der Not-Stopp machen die Bedienung kinderleicht. Das übersichtliche Display bietet zahlreiche Informationen wie einen einfach abzulesenden Lastwechselzähler.

Abbruchsystem und automatisches Reparatursystem

ASSA ABLOY Schnellauftore verfügen über eine Abbruchfunktion und eine automatische Reparaturfunktion. Der Torbehang wird nach einem Zwischenfall automatisch wieder in die Schienen geführt, um Ausfallzeiten und Wartungsaufwand zu minimieren.

Rundum sicher

Folgende Eigenschaften machen unsere Tore rundum sicher.

- Das weiche Bodenprofil enthält keine starren Teile und legt sich um Hindernisse herum, um Verletzungen oder Beschädigungen zu verhindern.
- Wenn das Tor auf ein Hindernis trifft, absorbiert der Torbehang den Aufprall und hängt sich selbst aus den Seitenführungen aus, ohne Schaden zu verursachen, oder sich selbst zu beschädigen.

Fenster

Der Torbehang kann mit Scheiben oder Sichtfenstern versehen werden, um mehr Tageslichteinfall oder mehr Einsicht zu ermöglichen. Die Scheiben haben eine feststehende Größe. Die Sichtfenster gehen über die gesamte Breite des Torbehangs.


Isolierter Torbehang

Ein Iso-Torbehang mit verbesserter statischer Isolierung von 2,41 W/ (m² K) ist optional erhältlich.

Technische Daten

Mindestgröße (B x H)	5500 x 2000 mm
Maximalgröße (B x H) ¹⁾	9000 x 5500 mm
Betriebsgeschwindigkeit	öffnen: bis zu 0,8 m/s schließen: 0,4 m/s
Widerstand gegen Windlast, EN 12424	Klasse 2 (450 N/m ²) Klasse 3 (700 N/m ²) für Tore bis 6000 x 5500 mm
Widerstand gegen eindringendes Wasser, EN 12425	Klasse 1 (30 N/m ²)
Luftdurchlässigkeit, EN 12426	Klasse 1 (24 m ³ /m ² /h bei 50 Pa)
Thermischer Widerstand	6,02 W/ (m ² K)
Lebensdauer	750.000 Lastwechsel
1) Weitere Größen auf Anfrage	


Abmessungen

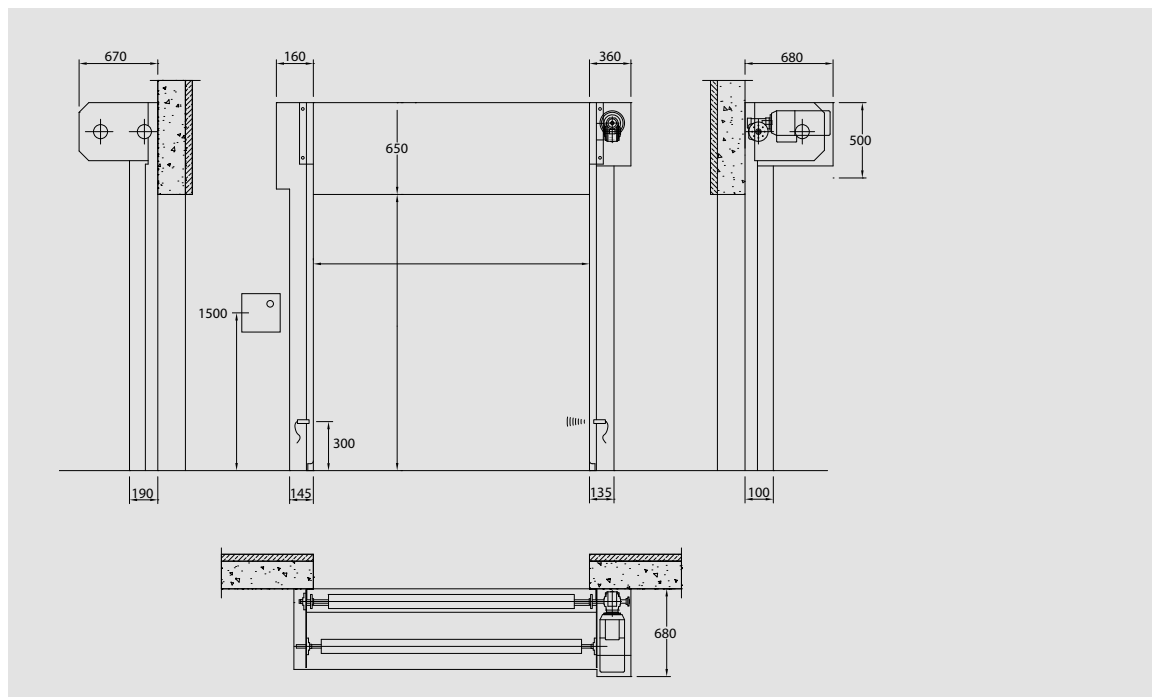

Scheiben und Sichtfenster



Optionen Zugangs- und Automatisierungssysteme

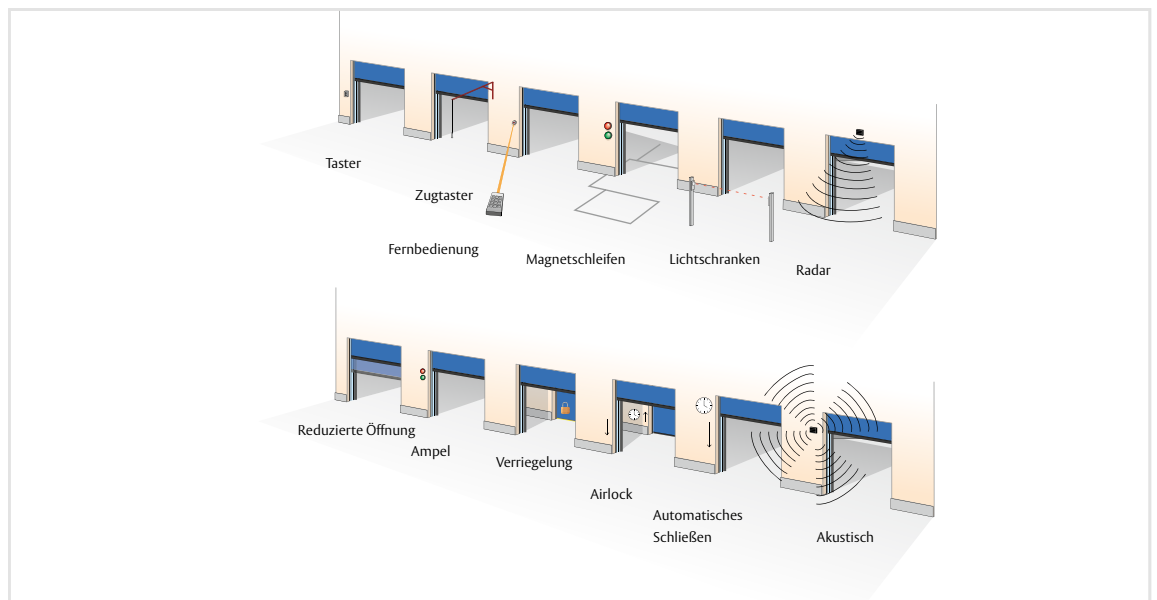

Erhältliche Standardfarben

	Signalgelb RAL 1003		Feuerrot RAL 3000		Moosgrün RAL 6005		Tiefschwarz RAL 9005		Sonstige Farben
	Reinorange RAL 2004		Ultramarinblau RAL 5002		Lichtgrau RAL 7035		Weiß RAL 9010		