


Absturzsicherungshaken

Crochet de sécurité pour toiture

Vorteil: Verwendung von Karabinerhaken und Dach
Avantage: Utilisation pour mousqueton et l'échelle

Artikel-Nr No-d'article	Artikelbezeichnung Description de l'article
6025.115	verzinkt/zingué
6025.116	braun/brun
6025.117	rot/rouge
6025.118	schwarz/noir



Sicherheitsdachhaken Typ I

Crochet de sécurité pour toiture Typ I

geprüft und zertifiziert nach EN 517B
évalué et certifié selon EN 517B

verzinkt, mit 2 Schrauben
zinguée, avec 2 vis

Artikel-Nr No-d'article	Artikelbezeichnung Description de l'article
6025.120	grau beschichtet / thermolaqué gris
6025.122	braun beschichtet / thermolaqué brun
6025.124	rot beschichtet / thermolaqué rouge




Sicherheitsdachhaken Typ Trapac®

Crochet de sécurité pour toiture Typ Trapac®

geprüft und zertifiziert nach EN 517A
évalué et certifié selon EN 517A



verzinkt, oder verzinkt und pulverbeschichtet
inkl. Befestigungsnägel
zinguée ou zinguée et laqué, clous include

Artikel-Nr No-d'article	Artikelbezeichnung Description de l'article
6025.130	abgekröpft rot / coudé rouge
6025.132	abgekröpft braun / coudé brun
6025.134	abgekröpft anthrazit / coudé anthracite
6025.136	abgekröpft verzinkt / droits zinguée



Leiterhaken / Crochets de service (pour échelles)

Artikel-Nr No-d'article	Artikelbezeichnung Description de l'article
6025.102	Zum Einhängen verzinkt à suspendre, zinguée
6025.107	Zum Einhängen verzinkt, braun à suspendre, zinguée, brun
6025.103	Abgekröpft, verzinkt/coudé, zinguée
6025.105	Abgekröpft, braun/coudé, brun
	extra starke Ausführung dank Warmverformung und spezieller Stahlqualität execution extra fort grâce au déformement à chaud et une qualité d'acier spéciale
6025.109	Abgekröpft, verzinkt/ coudé, zinguée



ABSTURZ- SICHERUNGS- HAKEN von neomat



Ihre Vorteile:

- Passt in jedes Dach
- Kein Ziegelschroten
- Durch breiten Kopfteil kein seitliches ausscheren
- Verwendung von Karabinerhaken und Dachleiter
- Bei uns erhalten Sie alles in 1 Set

Verpackungseinheit:

- 1 Haken (verzinkt, rot, braun), 3 Holzkeile
- 6 Stk. 8 x 80 mm Holzbauschrauben

wichtiger Hinweis:


- Der Absturzsicherungshaken bietet ausschliesslich Sicherheit auf Zug
- Eine Sicherung über den Dachfirst ist nicht gewährleistet



Für mehr Sicherheit auf dem Dach

neomat

ABSTURZ- SICHERUNGS- HAKEN

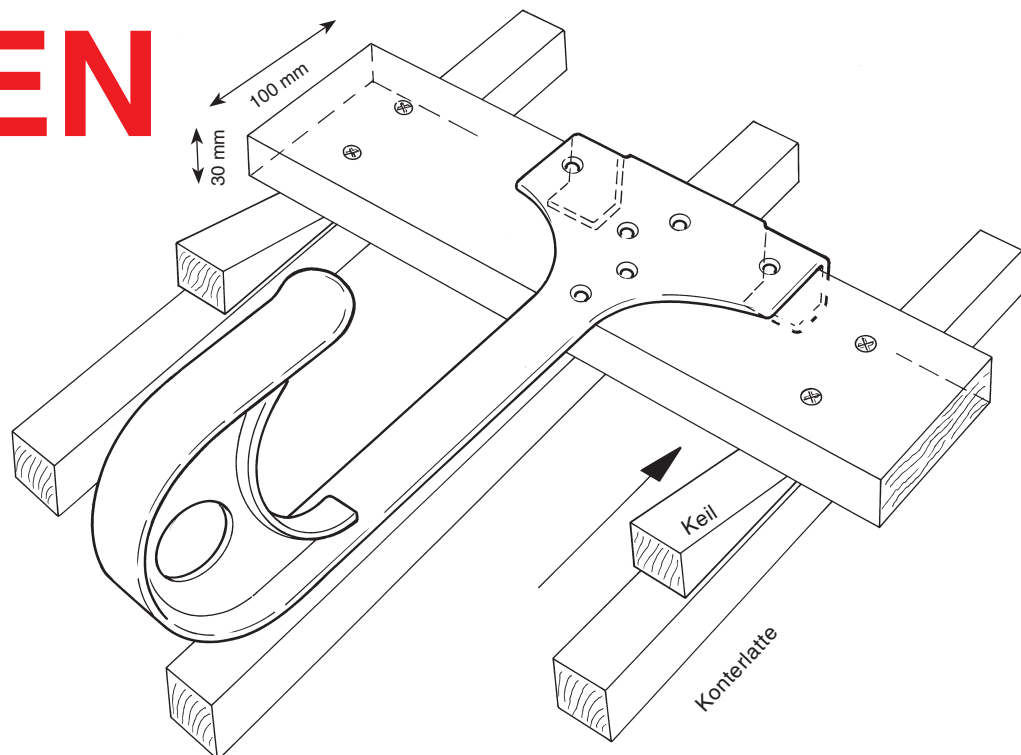

Montageanleitung:

1. Absturzsicherungshaken wird in Firstnähe montiert.
2. Die mitgelieferten Keile dienen zur Festlegung der Brettneigung, so dass der Absturzsicherungshaken über die untere Ziegel- oder Eternitreihe zu liegen kommt.
3. Das verleimte oder massive Brett mit den angelieferten Schrauben (8 x 80 mm) über drei Sparren montieren.
4. Die Hakenmontage erfolgt ebenfalls durch die mitgelieferten Schrauben (8 x 80 mm) ins Brett und in Kontersparren. Die versetzten Schraubenlöcher verhindern das Spalten des Brettes.

wichtiger Hinweis:

- Der Absturzsicherungshaken bietet ausschliesslich Sicherheit auf Zug
- Eine Sicherung über den Dachfirst ist nicht gewährleistet

neomat

Alles aus einer Hand

neomat AG | 6215 Beromünster | Tel. 41 932 41 41 | Fax 041 932 41 32 | E-Mail info@neomat.ch | www.neomat.ch

PRÜFBERICHT

Aktenzeichen: DOK 624.68 – neomat 1
Prüfzeichen: Konformität / CE

ALLGEMEINES

Antragsteller: Neomat AG
Industriestraße 23
CH-6215 Beromünster

GERÄTEART

Produktbezeichnung: Sicherheitsdachhaken
Name des Produktes: **Sicherheitsdachhaken Typ Neomat**

PRÜFUNG

Prüfantrag vom: 14.01.2013
Angebot vom: 11.02.2013 (Nr.2013021)
Tag der Prüfung: 28.06.2013
Prüfer: Herr R.Otto
Vertreter des Antragstellers: Herr Gloor

Prüfgrundlagen

- ☐ DIN EN 516, Vorgefertigte Zubehörteile für Dacheindeckungen, Einrichtungen zum Betreten des Daches (Fassung April 2006)
- ☒ DIN EN 517, Vorgefertigte Zubehörteile für Dacheindeckungen, Sicherheitsdachhaken (Fassung Mai 2006)
- ☐ DIN EN 12951, Vorgefertigte Zubehörteile für Dacheindeckungen, fest installierte Dachleitern, Produktanforderungen und Prüfverfahren (Fassung Februar 2005)

Prüfungen

- mechanische Festigkeit nach 7.1 und 7.2 der Europäischen Norm
- Brandverhalten nach 7.3 der Europäischen Norm
- Dauerhaftigkeit der mechanischen Festigkeit nach Abschnitt 5 der Europäischen Norm

Bestimmungsgemäße Verwendung

- Bauprodukte, die auf der Oberfläche von geeigneten Dächern angeordnet und mit der tragenden Dachkonstruktion fest verbunden sind. Sie dienen zum Einhängen von Dachdeckerleitern, zum Befestigen von Dachdeckerstühlen und als Anschlagpunkte für Sicherheitsgeschirre.

• PRÜFUNTERLAGEN

Versuchsbericht:	Prüfprotokoll Nr. 2013 21245 vom 03.05.2013 des IFA Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung
Konstruktionszeichnungen:	NE – 07/03.00.000 vom 21.08.2000
Beschreibung / Prospekte:	Firmenprospekt
Lichtbilder:	Im Prüfprotokoll des IFA
Einbau- und Verwendungsanleitung:	undatiert

KENNZEICHNUNG

Art der Ausführung: eingestanzt
Ort der Anbringung: Bauteil

ANGABEN AUF DEM HAKEN

Herstellerzeichen: Firmenkurzzeichen
Typ / Klasse: EN 517 – A

KONFORMITÄTBEWERTUNG (9.2)

- Die Versuche zum Nachweis der mechanischen Festigkeit nach 7.1 und 7.2 der Europäischen Norm sind bestanden.
- Die Anforderungen an das Brandverhalten nach 7.3 der Europäischen Norm sind eingehalten:
Die in den Anwendungsbereich der vorliegenden Norm fallenden Einrichtungen gehören ohne Prüfung sowohl der Brandschutzklasse A1 an und gelten auch als Anforderungen an die Ausführung gegen äußere Brandeinwirkung entsprechend.

Siehe Richtlinie der Kommission 96/603/EG, ergänzt durch Richtlinie der Kommission 2000/605/EG und Richtlinie der Kommission 2000/553/EG.

- Die Dauerhaftigkeit der mechanischen Festigkeit nach Abschnitt 5 der Europäischen Norm ist durch die Wahl des Werkstoffes: Stahl mit einer Feuerverzinkung von mindestens 50 µm Schichtdicke gegeben.

ERGEBNIS DER PRÜFUNG

Das Bauprodukt ☒ entspricht ☐ entspricht nicht den o. a. Prüfgrundlagen.

Eine EG-Konformitätserklärung kann durch den Hersteller oder sein in der Gemeinschaft ansässigen Bevollmächtigten ausgestellt werden, welche es dem Hersteller erlaubt, die CE-Kennzeichnung anzubringen.

10717 Berlin, 28.06.2013
Prüf- und Zertifizierungsstelle
im DGUV Test



.....
Dipl.-Ing. R. Otto