

Top Clean STABIL XL 22 / 27 mit Rips und Gummiprofil

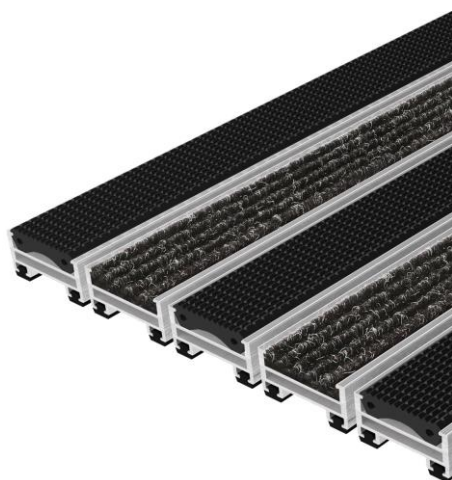


Foto zeigt Matte mit einer Höhe von 22 mm

Aluprofil:	Verwindungssteifes Aluminiumprofil (Legierung ENAW 6060)
Obermaterial:	Rips: UV-beständiges, strapazierfähiges Polypropylen, rutschhemmende Eigenschaften R11 nach DIN 51130 im Wechsel mit antirutsch-Gummiprofil (EPDM), längs- und querverieft, strapazierfähig und UV-beständig, nach DIN 7863 , rutschhemmende Eigenschaften R9 nach DIN 51130 , Brandverhalten: Cfl-s1 (DIN EN 13501-1)
Unterseite:	Schalldämmende Gummiprofile ermöglichen ein geräuscharmes Begehen der Matte
Profilbreite:	39 mm
Profilhöhe:	ca. 22 / 27
Wandstärke:	bis 2,5 mm
Verbindung:	Edelstahlseil V2A Ø 3 mm
Verschluss:	Spezialnippel mit Edelstahlschraube (rostfrei)
Profilabstand:	5 mm
Gewicht p. qm:	22 mm = 20,3 kg 27 mm = 17,2 kg