Orsopal Giessharz Beschichtung
Bönirainstrasse 13
8800 Thalwil
+41 44 716 58 18
kuster@orsopal.ch

dB–Confort 2–flüglig mit Oberteil

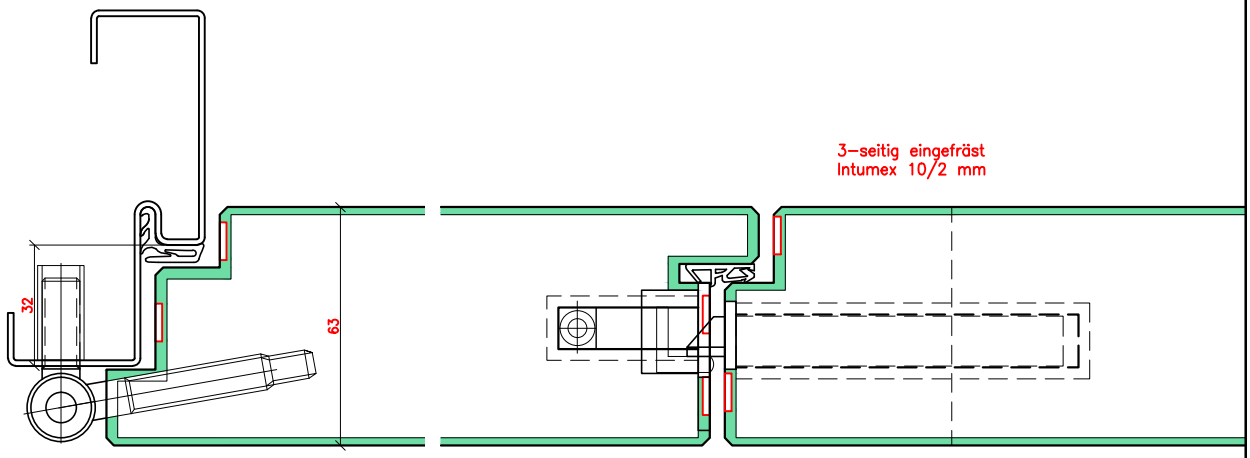

Stahlzarge 2–flüglig Typ UDS51
VKF Nr. 25259

Brunex dB–Confort 59 mm
Endstärke ca. 63 mm
auch mit Oberblende

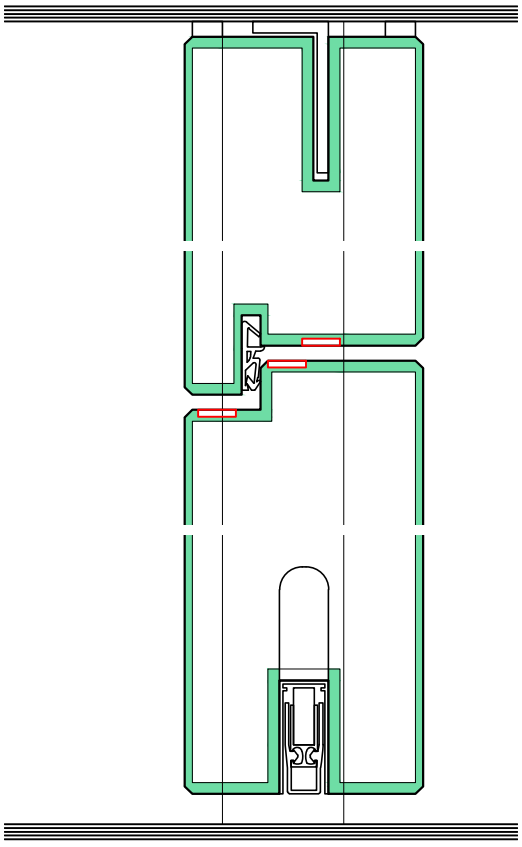

Zargentyp UD
mit Oberblende

3–seitig eingefräst
Intumex 10/2 mm

Abschluss unten:
Bis 8 mm ohne Senkdichtung.
Ab 8 mm mit Senkdichtung.